EFKO BETONINDUSTRIE

VEEROOSTERBAKKEN (verbeterd)

✓ = verbeterd of toegevoegd

toepassing
onderhoudswegen achter rivier- en zeedijken,
fietsroutes in landelijke omgevingen,
op erfen of in toegangswegen bij boerderijen.

transport & plaatsing
veilig hijsen met behulp van 4 hijsankers M24 ✓
hijslussen M24 bij ons verkrijgbaar

berekende belasting
15 ton aslast (zwaar verkeer) ✓
o.a. volgens de Eurocode ✓

stavenrooster
staalkwaliteit B500 / S235
thermisch verzinkt volgens
NEN-EN-ISO 1461:1996 ✓

betonbak
KOMO productcertificaat ✓
hoogwaardig zelfverdichtend beton ✓
milieuklassen XC4 · XF2 · XA2
karakteristieke druksterkte C45/55

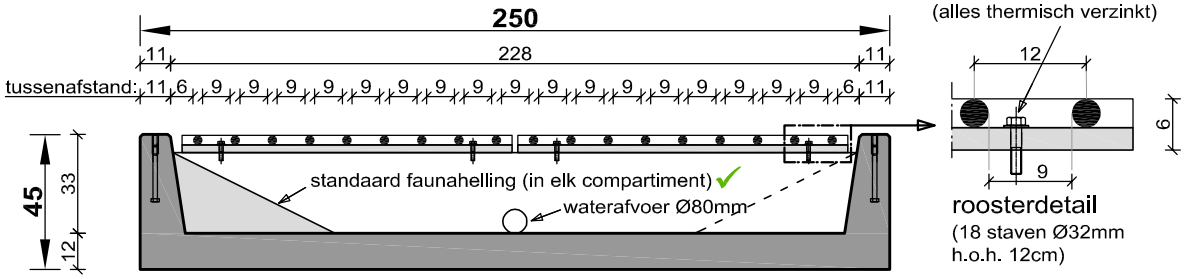

dwarsdoorsnede AA

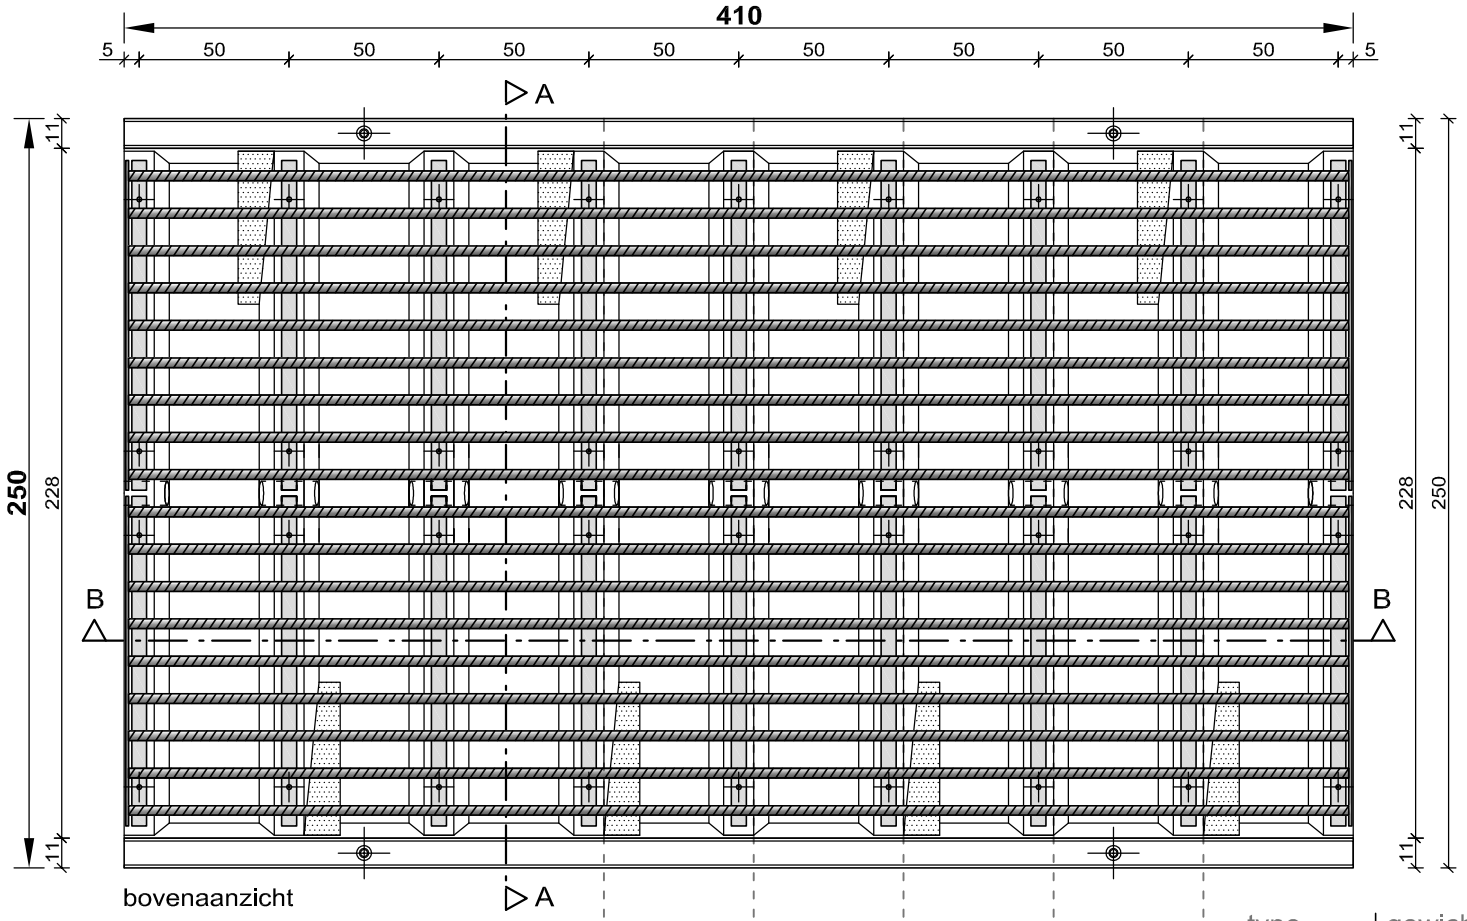

bovenaanzicht

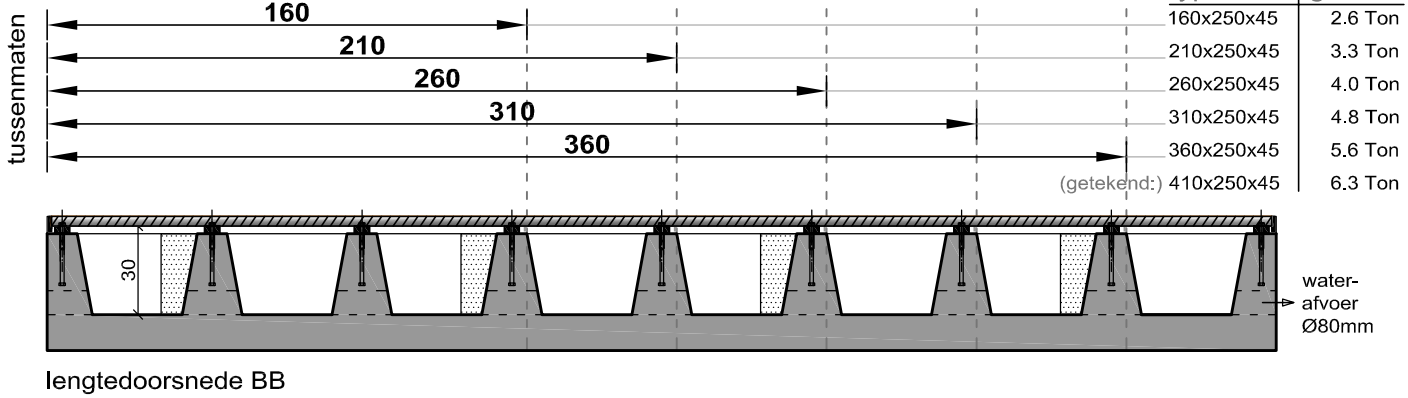

type	gewicht
160x250x45	2.6 Ton
210x250x45	3.3 Ton
260x250x45	4.0 Ton
310x250x45	4.8 Ton
360x250x45	5.6 Ton
(getekend:) 410x250x45	6.3 Ton

lengtedoorsnede BB

Afmetingen in cm (tenzij anders aangegeven) · wijzigingen voorbehouden

BETONINDUSTRIE EFKO BV · Postbus 222 · 8600 AE Sneek · Bregefinne 4-6 · 8624 TX Uitwellingerga
T 0515 55 93 94 · F 0515 55 94 78 · E info@efkobeton.nl · I www.efkobeton.nl

DUURZAAM BOUWEN

≥60° veilig hijsen

Alle rechten voorbehouden · reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming (tekeningversie F)