




## TRAPEZIUMPOER



✓ meerring therm. verzinkt  
(alleen optie bij poer  
30/30x60/60x70)

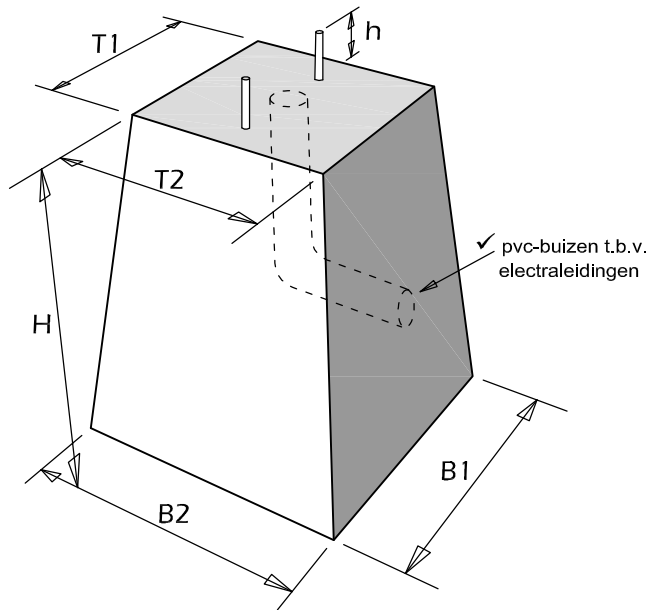




✓ draadanker (DA)  
thermisch verzinkt  
(electrolytisch verz.)



✓ schroefulzen (SH)  
gebichromatiseerd  
(=geel verzinkt)  
RVS

T1/T2	B1/B2	H	gewicht	standaard
15/15	35/35	50	75kg	1 SH M12 in hart
20/20	30/30	30	45 kg	1 SH M12 in hart
	28/28	45	62 kg	2 DA M12
	50/50	60	175 kg	
22/22	25/25	40	53 kg	
25/25	30/30	35	63 kg	
	35/35	65	139 kg	
	50/50	65	234 kg	1 SH M12 in hart
30/30	40/40	30	80 kg	
	40/40	35	101 kg	
	40/40	85	248 kg	
	43/43	50	158 kg	
	50/50	70	268 kg	
	60/60	70	340 kg	
	70/70	82	490 kg	meerring
35/35	50/50	40	172 kg	1 SH M16 in hart
	50/50	60	260 kg	1 SH M16 in hart
	53/53	80	369 kg	
41/41	58/58	32	187 kg	

## BLOKPOEREN 30x30

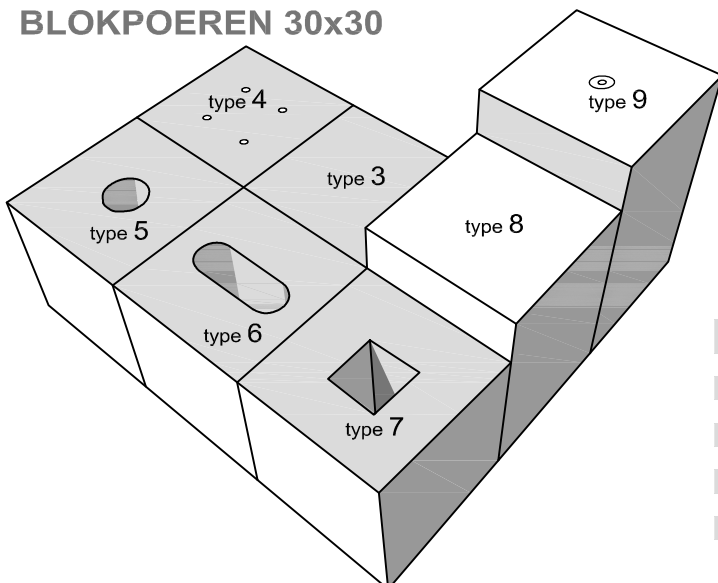

type	lxbxh	gewicht	standaard
1	30x30x25	54 kg	2st. SH h.o.h. 15cm
2	30x30x25	50 kg	pvc Ø80 + 4st. SH M12 h.o.h. 10.6cm
3	30x30x30	64 kg	zonder instortvoorziening
4	30x30x30	64 kg	4st. SH M8 h.o.h. 10cm
5	30x30x30	62 kg	gat Ø85mm, diep 20cm
6	30x30x30	60 kg	gat sleufgat 215x65mm, diep 20cm
7	30x30x30	62 kg	gat 10x10cm, diep 20cm
8	30x30x40	86 kg	zonder instortvoorziening
9	30x30x50	107 kg	1st. SH M16

overige afmetingen op aanvraag/bestelling leverbaar

Afmetingen in cm (tenzij anders aangegeven) · wijzigingen voorbehouden

BETONINDUSTRIE EFKO BV · Postbus 222 · 8600 AE Sneek · Bregefinne 4-6 · 8624 TX Uitwellingerga  
T 0515 55 93 94 · F 0515 55 94 78 · E info@efkobeton.nl · I www.efkobeton.nl