



BETONPUT 150x150x100 (monolitisch vervaardigd)

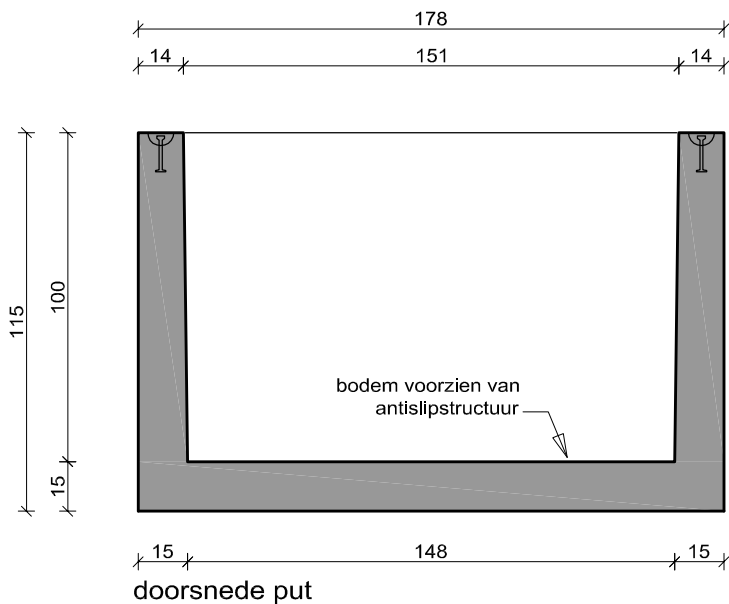

toepassing
pompput · bezinkput · trekput · waterbuffer · technische ruimte

transport & plaatsing
kogelkophijsshaken type terwa/deha 2.5 ton (of klem)

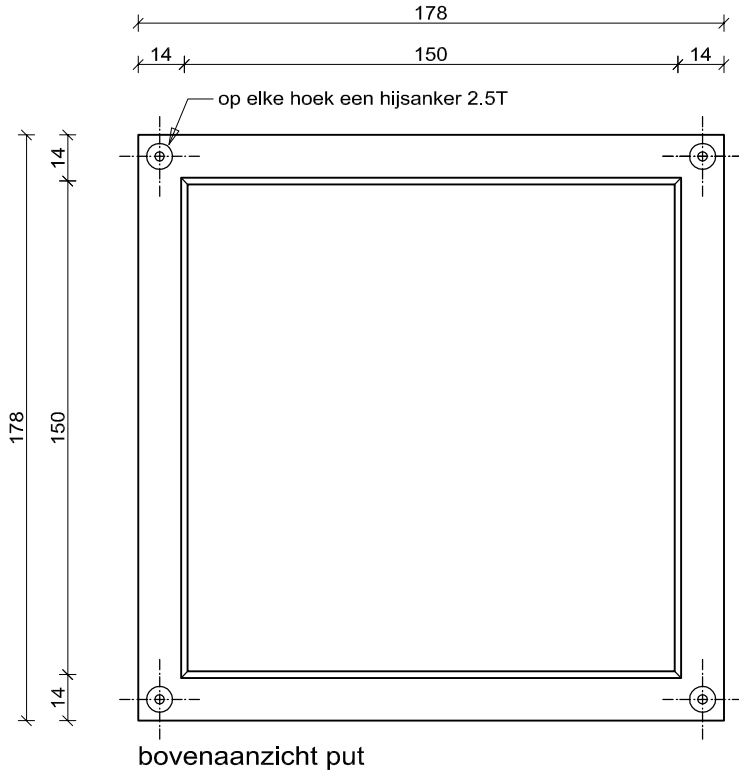

druksterkteklasse
C45/55 (ZVB)

milieuklasse
XC4 · XF1 · XA2

gewicht put
± 3.340 kg

inhoud
2.250 liter

toebehoren in optie:
gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø50mm tot Ø500mm

betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 150x150x100
betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 150x150x150


betondeksel 178x178x15 met mangat Ø60 (licht verkeer)
betondeksel 178x178x20 met mangat Ø60 (zwaar verkeer)

mangatdeksel beton (voor loopbelasting) 80x80x10

stelring beton 85x85x5 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x8 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x10 (mangat 60x60)

putrand beton met gietijzeren deksel 24cm hoog (klasse D; zwaar verkeer)

aluminium scharnierend traanplaatdeksel 182x182cm (voor loopbelasting)

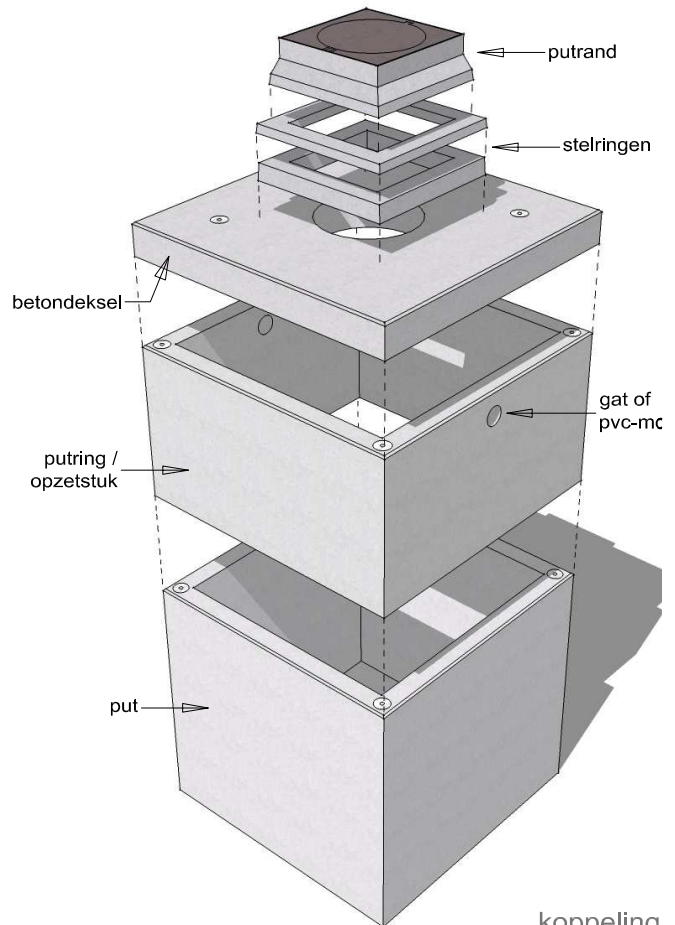

koppeling
er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie en kit)