



BETONPUT 200x100x150 (monolithisch vervaardigd)

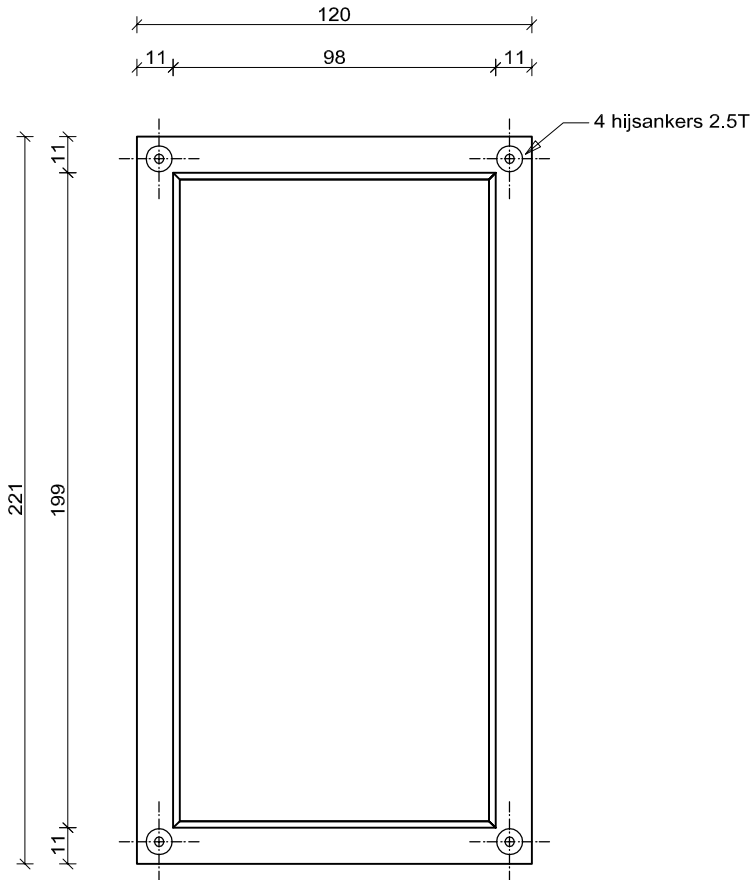

bovenaanzicht

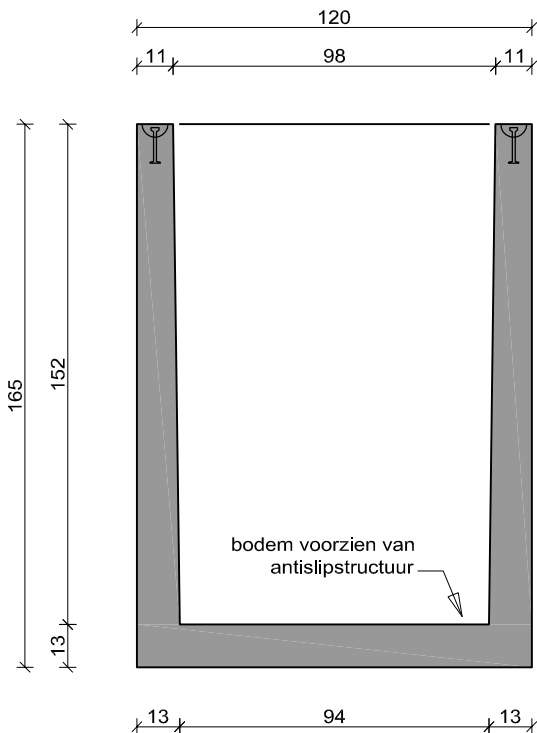

dwarsdoorsnede

toepassing
pompput · bezinkput · regenwaterput · technische ruimte

transport & plaatsing
kogelkophijshaken type terwa/deha 2.5 ton (of klem)



druksterkteklasse
C45/55 (ZVB)

milieuklasse
XC4 · XF1 · XA2

maattolerantie
± 1cm

gewicht put
± 3.600 kg

inhoud
2.875 liter

toebehoren in optie:
gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø50mm tot Ø500mm

betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 200x100x100
betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 200x100x150

betondeksel 120x120x12 (licht verkeer)

betondeksel 120x120x20 (zwaar verkeer)

betondeksel 120x120x12 (licht verkeer) met mangat Ø60

betondeksel 120x120x20 (zwaar verkeer) met mangat Ø60

mangatdeksel beton (voor loopbelasting) 80x80x10


stelring beton 85x85x5 (mangat 60x60)

stelring beton 85x85x8 (mangat 60x60)

stelring beton 85x85x10 (mangat 60x60)

putrand beton met gietijzeren deksel 24cm hoog (klasse D; zwaar verkeer)

aluminium scharnierend traanplaatdeksel 123x223cm (voor loopbelasting)

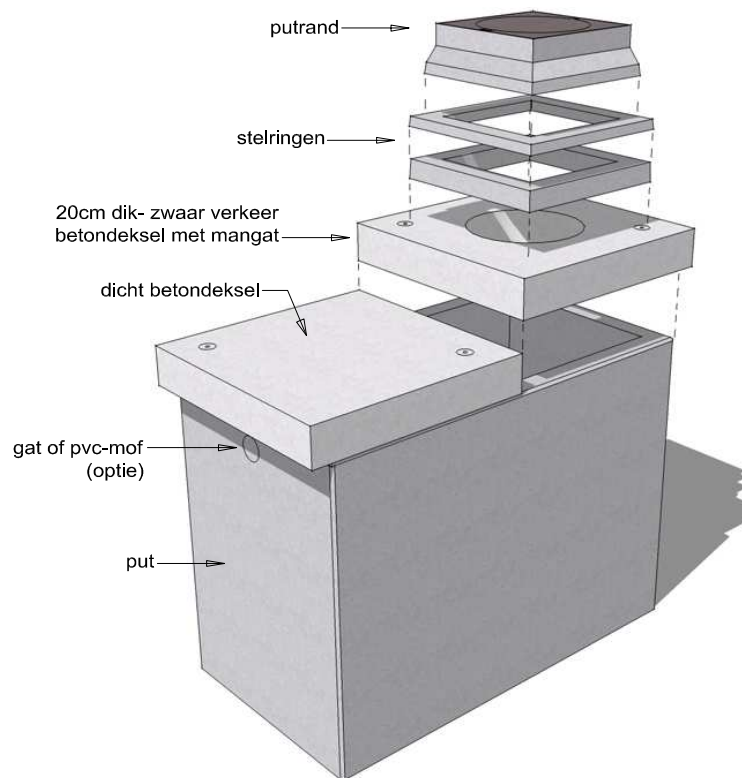

koppeling

er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie en kit)